

第十六届中国国际清洁能源博览会 The 16th Clean Energy Expo China



E1-E2馆 特裝展台搭建手册















尊敬的参展商/搭建商:

2026 第十六届中国国际清洁能源博览会(国家会议中心一期)主办方指定北京唯美创意国际展览服务有限公司为本届展览会的主场运营服务商,负责特装展台图纸审核、特装展台施工管理、水电气申报等服务。

请仔细阅读本部分的内容,以保证展会的有关工作顺利进行。请您保存一份所附的返回表格,以便发生疑问时能尽快解决,并能准确核对付款通知单的金额。主场服务单位将努力保持所报出的各项费用价格,但展前由于各种不可预测的原因,价格可能发生上下变动,请予谅解。

本手册主要为参展商/搭建商提供有关 2026 年 3 月 25 日 至 27 日在国家会议中心(一期)举行的 2026 第十六届中国国际清洁能源博览会的特装展台搭建的相关资料和细则,以及特装报馆申请有关服务的表格。烦请各参展商/搭建商在指定截止日期前将有关申请表格交回主场运营服务商,以便我们为您提供妥善的安排。所有表格必须以正楷清楚填写。

敬请注意:

2026年2月28日为报馆截止日期,请在截止日期前至主场服务公司进行报馆、交纳相关费用。

2026年3月1日至3月21日期间,报馆加收50%的加急费。

2026年3月22日起及现场报馆,需加收100%附加费用,现场订单一律收取现金。

如有查询,请随时与我们联络:

北京唯美创意国际展览服务有限公司

地 址:北京市朝阳区北三环东路 6 号院 12 号楼国展商务中心 A501 室

邮 编: 100028 电话: 010-84551155

E1-E2 号展馆**:**

联系人: 李 琪 先生 分机号: 805

电 话: 13331171903 邮 箱: qili@pbr.net.cn

北京唯美创意国际展览服务有限公司银行帐号信息

公司全称: 北京唯美创意国际展览服务有限公司

开户银行: 北京银行北苑路支行

账 号: 01091081800120109040136

我们期待您的参与,并衷心感谢您对2026中国国际氢能及燃料电池产业展览会的支持!



特别提示:标准展位,如要在展位内进行木结、钢架等结构制作、装修的展商,需提前将制作及装修方案提交主场服务公司进行书面申请及审核。申请审核通过并缴纳报馆费用及施工押金方可施工。

特装搭建注意事项:

- 1) 一层1-4号馆不得超过5米、1-4号馆序厅不得超过4米; 地下一层5-6号馆不得超过3.5米、展馆入口处展位不得超过2.5米。展位内任何搭建物不能超过展馆限高,包含立体字、支撑立柱,在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持50公分的净空。室外搭建的展台要做好防风措施,确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性,若有大风等恶略天气使得室外临建设施出现安全隐患时,搭建单位必须提前做好应急预案,确保安全。
- 2) 本届展会不允许搭建二层结构展位。
- 3) 使用玻璃材料装饰展台,必须采用钢化玻璃,要保证玻璃的强度、厚度(幕墙玻璃厚度不小于8mm),玻璃的安装方式应合理、可靠,必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装,框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层,确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识,以防破碎伤人。若使用玻璃地台,结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方,不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。
- **4)** 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材,选材时应符合国家环保要求。**展厅内严禁打磨、涂刷、喷漆等工艺,违反将处以重罚。**
- 5) 展台拆卸结构材料及装饰材料(木条、宝丽布、PVC板、一次性展台内地毯)等,需要全部运走,不得遗留在后货场及展馆外围区域,违反将不予验收场地,清洁运费按照"展览施工违规处理约定"执行。。
- 6) 搭建展台结构跨度超过6米时,应至少有一个直径≥100mm且壁厚≥5mm的有效支撑柱,并加法兰盘和底盘。包含钢木结构和truss架钢结构,均需按照6米跨度有支撑。
- 7) 搭建展台结构不可依靠相邻展位,需要保持独立稳固支撑,设计为L型两面背墙展位,背墙上夹角处需要加金属材料斜拉固定。
- **8)** 展位内的操作间不能堆放任何杂物,展商包装物及搭建商工具需要在搭建结束 后自行运出展馆。
- 9) 展台不得采用完全封闭式的展台设计,同时展台开放侧的封闭面积不得超过该侧总面积的 50%;展台内储物间、设备间、洽谈间等房间严禁封顶,顶部需开放房间面积的50%,所有封顶部分需要加装球型吊挂式灭火器按照每18平米1个标准安装。
- **10)** 国家会议中心建筑内(含洗手间)严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品,禁止明火作业。进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。
- **11)** 展台施工人员应佩戴证件进场施工,严禁证件不符和倒证现象的发生,专业技术人员须持上岗证施工。
- 12) 施工单位在施工时,应随时清理施工垃圾等各类废弃物品,搭建展台的材料应 在本展位内码放整齐,严禁占用消防通道,保持馆内通道畅通。不得在馆内私 自设置存放物品的仓库,或在公共区域存放展台材料、施工工具,否则,场馆



有权采取没收处理,并保留扣除施工押金的权利。

- **13)** 严禁使用霓虹灯、**高温灯具**作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证,应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。
- **14)** 电器连接安装应使用双层绝缘护套线,并在电线外套绝缘护套,连接端子必须 完全封闭并加盖绝缘盒,不得裸露。
- **15)** 展台需要配备二级电箱,需要部件齐全完整,并和申报电源规格匹配;所有电箱不得放置在储物间内,必须安装在展台明显位置,且据地不低于20厘米。
- 16) 国家会议中心提供的24小时供电,不能作为不间断电源使用。
- 17) 布撤展车辆进馆示意图:

展览馆信息

展馆名称:北京•国家会议中心一期


地 址:北京市朝阳区天辰东路7号

展览馆位置示意图





展馆交通示意图

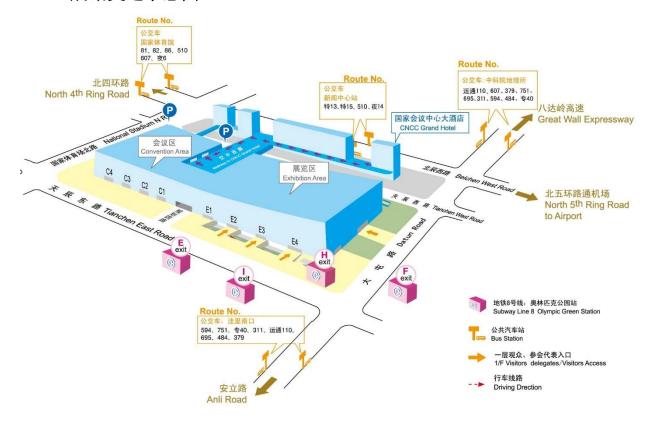

展馆货车行驶路线图(备注:绿色线框为货车等候区;红色线条为货车进馆路线。仅供参考,具体以进馆通知为准)





参展商货车车证办理:

货车进场卸货须办理货车车证,车辆每次进入货场,需要提供一张有效期时间范围内的货车证,每张车展限停留 2小时,装卸货完毕后应离开货场,否则须再提交一张,以此类推。

参展商可提前联系主场工作人员办理货车车证,办理成功后我司以快递的形式寄出(须提交有效的邮寄地址),也可线下现场领取(线下凭付费凭证领取)。

联系人: 李琪 手机: 13331171903 邮箱: qili@pbr.net.cn



特装展台展览会责任险

为降低搭建特装展位的责任风险和确保现场施工人员安全保障,要求每个特装展位必须购买累计不低于 1500 万,每次事故保额不低于 1500 万的展览会责任险,搭建商、参展商列为共同被保险人,请持保单办理报馆相关手续。

展会名称:第十六届中国国际清洁能源博览会 指定保险服务商:展慧保一展会风险管理服务商 www.zhanhuibao.com 保险期限:2026年3月22日0时-2026年3月28日24时(从搭建之日零时至撤展之日二十四时)

(一) 投保流程:

- **1.电脑官网投保:**登录 <u>www.zhanhuibao.com</u>,按要求填写相关信息后,点击确认投保,支付保费即可。
- **2.微信公众号投保:**微信扫描二维码,关注公众号办理,点击"立即下单""登录""展会责任险"按钮,按要求填写相关信息后,点击确认投保,支付保费即可。
 - 1)支付保费成功后,您的电子保单和电子发票将发送至投保人登记的电子信箱。
 - 2) 在您办理报馆相关手续时,请您出示保单。



> 保额及保费标准:

面积	保险责任	保额 (人员限额/累计保额)	保费(元)
9 m²-100 m²	详见保单条款	200 万/1500 万	210 元
101 m²-200 m²	详见保单条款	200 万/1500 万	220 元
201 m²-300 m²	详见保单条款	200 万/1500 万	280 元
301 m²-400 m²	详见保单条款	200 万/1500 万	350 元
401 m²-800 m²	详见保单条款	200 万/1500 万	500 元
801 m²及以上	详见保单条款	200 万/1500 万	800 元



> 投保咨询联系人:

办公时间(周末、节假日除外)9:00-17:00

 杜小姐
 电话: 18613302639
 邮箱: hzbx008@126. com

 于小姐
 电话: 18513928829
 邮箱: hzbx004@126. com

 冯小姐
 电话: 18500646969
 邮箱: hzbx002@126. com

> 主要保险责任及限额要求:

对应理赔搭建单位和参展商在展览区域范围内的三项赔偿责任:

- 1、每一展台累计赔偿限额人民币 1500 万元,每次事故赔偿限额人民币 1500 万元,每 人每次事故赔偿限额人民币 200 万元,其中包括:
 - 1) 对于所租用展览场所的建筑物、各类固定设备及地面、地基的损失:每次事故赔偿限额人民币 300 万元;
 - 2) 对于雇请的中国籍工作人员的人身损害,所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用:每次事故赔偿限额人民币 600 万元;每人每次事故赔偿限额人民币 200 万元;
 - 3) 对于第三者的人身损害,所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用:每次事故赔偿限额人民币600万元;每人每次事故赔偿限额人民币200万元。

以上三项责任共用保单赔偿限额。

2、免赔:每次事故免赔额: 0元

> 出险理赔服务

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证,并拨打现场报案电话 95511 或者联系: 冯小姐 电话: 18500646969

保险索赔单证的要求:

- 1、拍照:对事故现场拍照、录视频、或调取监控录像(尽可能全面反映现场情况)。
- 2、出险报案: 24 小时内电话报案。
- 3、请保存好所有事故相关手续、发票、单据。
- 4、 按要求提交理赔资料后。
- 5、保险公司核实、赔付。



展商、搭建商报馆手续重要重示:

各参展商或搭建商进馆施工前应向北京唯美创意展览服务有限公司提供以下材料:

各项申请表截止时间


截止时间	项目	提交人	备注
2026年2月28日	表格一、施工管理申请表	光地搭建商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格二、特装展台施工申请表	光地搭建商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格三、展台水、电、气申请表	所有展商/搭建商(光地展台必 须提交电源申请)	在线上传
2026年2月28日	表格四、展台电话及网络申请表	光地展商/搭建商(选交)	在线上传
2026年2月28日	表格五、特装展台搭建委托书	所有展商/搭建商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格六、展商安全责任保证书	光地展商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格七、展台施工安全责任保证书	光地搭建商 (必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格八、展台消防安全责任保证书	光地搭建商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格九、成品保护安全承诺书	光地搭建商 (必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格十、施工人员名单	光地搭建商 (必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格十一、展览施工违规处理约定	光地搭建商 (必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格十二、展台施工押金退还信息表	光地展商/搭建商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格十三、展前施工安全培训及安全须知	光地搭建商 (必须提交)	在线上传
2026年2月28日	表格十四、展览会搭建安全生产培训记录表	光地搭建商 (必须提交)	在线上传
2026年2月28日	营业执照、法人身份证、电工证复印件 (加盖公章)	光地搭建商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	特装展位保险	光地搭建商(必须提交)	在线上传
2026年2月28日	展台设计图纸:	效果图、平面图、俯视图、正 面网格图、俯视网格图、尺寸 图、材质图、结构连接图、电 路图	在线上传
2026年2月28日	纸质版报馆资料须快递两套	搭建商快递 (两套)	线下快递
2026年2月28日	施工人员 1 寸彩色照片(纸质版)人/张 施工证照片提供样例 (注:标注展位号)		线下快递
		此处写姓名	



本次展览会采用线上报馆系统,各搭建商申报流程如下:

主场申报系统登陆网址: http://exposoft.com.cn/pbr/orderonline


注: 注册后谨防泄露密码被他人修改订单及其他信息。

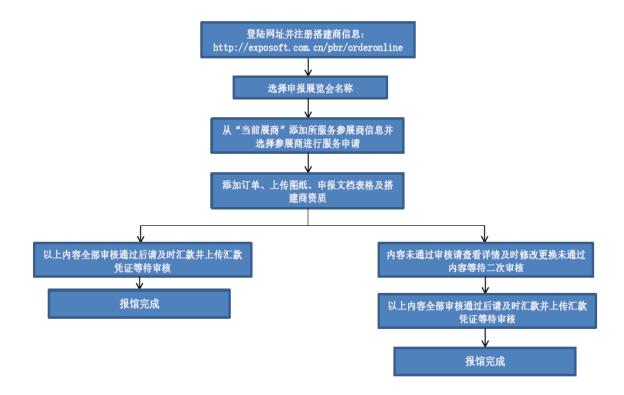






2026 第十六届中国国际清洁能源博览会 2026 年 3 月 25 日-27 日 北京·国家会议中心

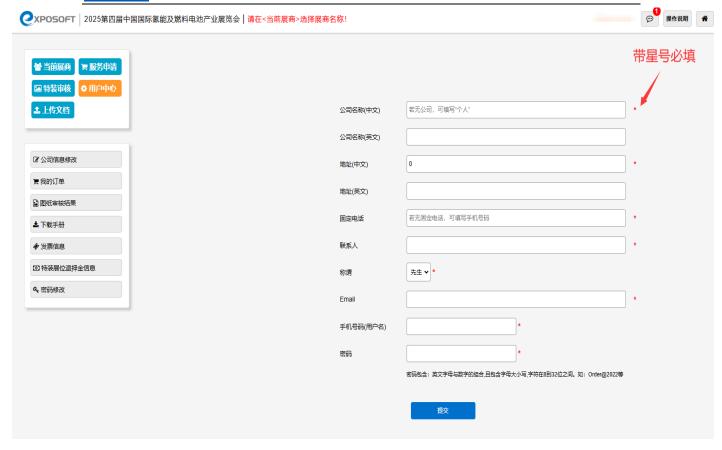





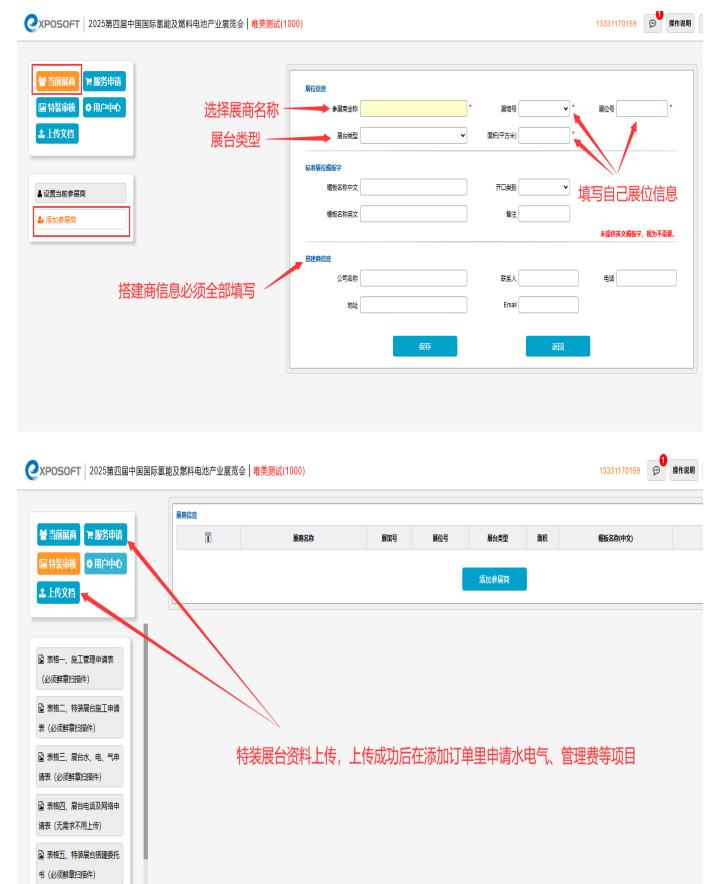



表格一 施工管理申请表(必填)

*请于 2026 年 2 月 28 日 (含) 前办理; 3 月 1 日-3 月 21 日 (含) 加收 50%费用; 3 月 22 日起及现场报馆订单加收 100%费用。

项目名称	项目描述	单价(元/展期)	数量或平米	合计
施工证	需交1寸彩照	50 元/个		
施工管理费	光地展位必须缴纳	45 元/平米		
布撤展车证	每证只限一次使用	100 元/次		
垃圾清运费	光地展位必须缴纳	5 元/平米		
吊点费用	包含安装费	3500/个		
押金	每100平米2万,每增加100平米增加2万			
合计金额				

结构吊点申报注意事项:

- 1、申报数量为预申报,展馆工作人员根据现场位置重新核定使用数量,点位费按照多退少补,缴纳使用费(点位数量核算方式:按照航空带在展馆钢梁上的一个接触点为一个吊点)。
- 2、仅 1-4 号展厅的部分展位可安装吊点,须提前与大会指定搭建商确认。
- 3、 吊点不得作支撑稳固结构用途; 单个吊点承重不得超过 400 公斤。
- 4、展厅顶部横梁离地距离约 10 米,建议悬挂结构底部距地高度为 6 米;
- 5、 桁架下悬挂的结构必须使用足够机械强度的钢丝绳或专用吊带连接固定, 严禁使用铁丝或者绳索连接固定;
- 6、悬挂钢木结构内部必须有整体可靠连接的金属框架,并有开口可以看清内部结构,如发现纯木结构、或者使用没有相互连接或连接不可靠的金属部件,不得做吊点悬挂;
- 7、主办方和国家会议中心有权拒绝悬挂不符合安全规定的材料或其他物品;

展商名称:		展位号:
展商联系人:	手机号:	邮件:
搭建商名称:	·	
搭建商联系人:	手机号:	邮件:

请将此表提交至: 北京唯美创意国际展览服务有限公司

报馆联系人: E1-E2馆 李琪先生

电话: 010-84551155-805

手机: 13331171903

邮箱: qili@pbr.net.cn

请将相关款项电汇至: (确认订单后汇款)

公司全称:北京唯美创意国际展览服务有限公司

开户银行:北京银行北苑路支行

账 号: 01091081800120109040136

备注:请收到报馆联系人订单后汇款并将凭证发至唯美公司,需注明参展公司名称、展位号及用途。



表格二 特装展台施工申请表(必填盖章)

*请于2026年2月28日(含)前办理;3月1日-3月21日(含)加收50%费用;3月22

日起及现场报	馆订单加收 100%费	利。				
展会名称	第十六届中国国	际清洁能源博览	숝			
* 参展单位				电话	f	
* 搭建单位				电话	f .	
施工地点		号展馆				号展位
施工时间	2026年3月23	3 日 - 24	H			
撤馆时间	2026年3月27	7 日				
施工人数	电工: 人	木工:	人其	它工种:	人	
旭二八奴	总人数:					
施工面积		平方米	* 展位	规格	长	宽
现场安全负责人	姓名:	手机:		身份证号:		
展台图纸设计人	姓名:		手机:			
展台结构设计人	姓名:		手机:			
搭建材料	□ 钢结构	□木结构	□玻璃	其他材料		
	É	三场承建商意见				
- 按图纸施工,货	保证结构稳固安全。					
- 所有电源线应领	 更用双层绝缘护套锁	同线,强度须符合	合标准。i	连接灯具的纸	6缘导线最	小截面积 1mm²。
- 搭建材料必须做	效防火阻燃处理,严	禁使用弹力布、	丝绒布、	遮光布、网	烙布、天花	软膜等针棉制品。
施工单位需自己	巴配备年检合格的列	又火器,遵循每 5	50 平方米	配备两个灭	火器的原则	」,不足 50 平米按
50 平米计算。何	使用 LED 屏幕需配	2个以上二氧化	碳灭火器			
- 搭建商需严格技	安照图纸施工,电箱	首半米内不能存施	女任何可 炒	然物。		
- 施工单位若有高	5空作业则须安排具	具有高空作业资质	5的人员 i	进行高空作业	2,并配带的	安全帽及安全带,
采用高挂低用的	的方式,且下方须 有	 声施工人员监护	角保施工会	安全。		
- 搭建商在搭建完	E毕(搭建期间的每	5天)及展览完 与	上 (展览期	阴间的每天)	务必关闭2	上展位的电源。展
台所有电箱不得	异放置储物间及封闭]空间内,须安装	麦在展台	明显位置, 电	箱总开关。	必须用漏电开关、
并做接地保护,	且负荷与负载相区	[配(电箱实际]	妾驳空开:	须与申报电》	原规格一致), 电箱须零件齐
全且完整带盖。						
- 搭建单位不得往	上场馆地沟中遗弃 信	任何废弃物及搭码	建废料。			
- 现场施工搭建不	「得刷腻子、打磨」	及刷涂料。				
		经办人:		2026	年 月	日
		施工方确认				
是否同意主场承建商	·····································					
负责人签字(并盖么	公司公章):	2026年	月	日 手机	ı :	



表格三 展台水、电、气申请表(必填)

*请于 2026 年 2 月 28 日 (含)前办理; 3 月 1 日-3 月 21 日 (含)加收 50%费用; 3 月 22 日起及现场报馆订单加收 100%费用。

项目名称	项目描述	单价(元/展期)	数量	合计
	15A/220V	2100.00		
	15A/380V	3600.00		
照明用电	30A/380V	5320.00		
	60A/380V	8680.00		
	100A/380V	12040.00		
	15A/220V	2100.00		
机器用电(仅	15A/380V	3600.00		
限展商展出设	30A/380V	5320.00		
备使用)	60A/380V	8680.00		
	100A/380V	12040.00		
	施工临时电 15A/220V	600.00		
临时电	施工临时电 15A/380V	800.00		
11年17 년	施工临时电 30A/380V	1200.00		
	施工临时电 60A/380V	1500.00		
24 小时用电	15A/220V	2400.00		
24 小时用电	30A/380V	9000.00		
压缩空气	6-8KG/Mpa	2400.00		
生活用水	4kg/ cm² 严禁废水直排	1500.00		
合计金额				

请将此表提交至:北京唯美创意国际展览服务有限公司相应展馆负责人备注(重要提示):

- * 超过截止日期的定单加收 30%; 现场申报将加收 100%费用。
- * 由于展馆硬件设施有限,任何水、电申请请在报馆截止日前申请并付款,现场申报可能无法满足展商需求,请各位展商申请电箱时认真核对本展位所需电量总功率,以免发生现场申请用电量不够的情况。
- * 搭建商所提供的本展位二级电箱,必须无任何损坏,缺失,并与展馆所提供的电箱容量相匹配。
- * 自 2024 年 1 月 10 日起,各搭建商自备航空插头,须达到国家标准。报 15A220V 须备单相 16A 航空插头,报 15A380V、30A380V 须备三相 32A 航空插头(如报正式电为 380V,临时电为 220V 须多备单相 16A 航空插头)。推荐品牌:威浦、德力西、正泰。
- * 所有申请水点的展位,请展商自备开关及节流阀,每日闭馆前必须关紧阀门,以防漏水。
- * 24 小时供电不能作为不间断电源使用。使用 24 小时电需每晚派专人留守。
- * 施工单位必须在每天搭建和展览结束后关闭本展位的电源。
- * 展台使用 LED 屏幕,灯光等展台基础用电及其它用电需求须申报照明电;国家会议中心展览区动力电源申报,接驳只针对展商展出的设备,机器使用(但不包含 LED 屏幕及舞台灯光)。申报设备电需提前提交展出设备或机器的照片,方可申报。

展商名称:		展位号:
展商联系人:	手机号:	邮箱:
搭建商名称:		
搭建商联系人:	手机号:	邮箱:



表格四 展台电话及网络申请表(选填)

*请于 2026 年 2 月 28 日 (含)前办理; 3 月 1 日-3 月 21 日 (含)加收 50%费用; 3 月 22 日起及现场报馆订单加收 100%费用。

项目名称	项目描述	单价(元/展期)	数量	合计
电话	室内电话	1200.00		
(话机押金	国内长途电话(话费押金 RMB1000 元)	1350.00		
RMB500 元)	国际长途电话(话费押金 RMB3000 元)	1500.00		
	1M 带宽 (不包含设备)	10200.00		
	2M 带宽(不包含设备)	15300.00		
	5M 带宽 (不包含设备)	16350.00		
网络	10M 带宽 (不包含设备)	31800.00		
	20M 带宽 (不包含设备)	56700.00		
	30M 带宽(不包含设备)	74587. 00		
	50M 带宽 (不包含设备)	98000.00		
	100M 带宽 (不包含设备)	108300.00		
合计金额				

备注:

- 1、国际、国内长途通话费从押金中扣除,多退少补。
- 2、展会结束后,施工人员撤回设备,如设备损坏、丢失,按原设备价格赔偿。
- 3、参展展位如有地台、地板、地砖等,通信线路须在进馆布展前提前申报。

请将此表提交至: 北京唯美创意国际展览服务有限公司

报馆联系人: E1-E2馆 李琪先生

电话: 010-84551155-805

手机: 13331171903

邮箱: qili@pbr.net.cn

展商名称:		展位号:
展商联系人:	手机号:	邮箱:
搭建商名称:		
搭建商联系人:	手机号:	邮箱:



表格五 特装展台委托书(必填,商与搭建商盖章,原件)

	参展单位名称		展位号	
	我公司为 "第十六届中国 [国际清洁能源博览会"	参展单位, 搭建面积	平
方き	K,展位长米,宽_	米。现委托		
公司	引为我公司展台搭建商。且证	正明:		
1.	该搭建公司经考察审核合构	各后确认为本展位唯一打	指定搭建商,且具有搭建资	各;
2.	该搭建公司已同本企业签定	它相关搭建合同,确保原	展台安全施工及正常运行;	
3.	我公司已明确组委会施工管保施工安全;	^{舍理相关安全细则,并通}	的 加我公司指定委托搭建公司	在现场确
4.	配合组委会主场服务商对原 权对展位进行处罚;	爱台安全进行监督,如 违	违反场馆相关施工安全规定,	组委会有
5.	对搭建商进行监督, 若违反指定搭建商一切责任。	组委会施工管理相关规	N定, 组委会有权追究我公司	及我公司
	被委托单位在工作过程中,	必须严格遵守《中华	人民共和国消防法》、《国家	电气设备
安全	È技术规范》、《北京市大型 科	群众性活动安全管理条·	例》等相关法律法规以及《	国家会议
中心	a施工安全规定》。在此期间	,如发生安全问题,均	」由被委托单位负全部责任,	与国家会
				V
以 ^L	中心无任何关联关系,并承担	9.田此给四家会以中心。	正 成即名 曾 及经价颁大。	
	委托单位 (公章):	被委	托单位 (公章):	
	负责人签字:	负责	大签字:	

填写日期: 年 月 日

填写日期: 年 月 日



表格六 展商安全责任保证书(必填,展商盖章,原件)

- 一、 本公司已仔细阅读此展台施工安全责任书,并向主办单位和主场承建商及国家会议中 心保证严格遵守此规定。
- 二、 本公司承诺将委托具有施工资质的搭建公司为本次展会的施工单位,并严格遵守施工管理规定,安全施工作业。
- 三、本公司将于2026年2月28日前将光地展位设计图(标明长、宽、高尺寸,展位号,参展公司名称)及展位效果图提交相应的主场承建商备案。如果展位设计不符合要求,主场承建商有权要求更改设计。
- 三、本公司将于2026年2月28日前向主场承建商报批施工图,包括效果图、平面图、立面图、电路图、电箱位置图、施工细部结构图(所有图纸均须标明尺寸、所有结构材料的规格尺寸及展位号、参展公司名称)、施工单位的企业营业执照复印件(加盖公章)、搭建公司法人委托书(加盖公章)参展商签字盖章的展台施工安全责任书确认回执、特殊工种复印件等文件。
- 四、 因违反施工管理规定,所发生的一切安全事故和责任,由施工单位负责,并承担由此 给主办单位、主场承建商和场馆造成的所有经济损失。

展台施工安全责任书确认回执:

本公司所委托之施工单位名称:_				
本公司所委托之施工单位地址:_				
施工单位负责人:	电话:		手机:	
参展公司名称:			展位号:	
参展单位负责人签字:	电话:		手机:	
参展公司盖章:		日期:		



表格七 展台施工安全责任保证书(必填,搭建商盖章,原件)

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理 暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、《国家会议中心展览和活动使用手册》及其 它相关规章制度,服从国家会议中心展览运营部的施工管理和监督检查,保证展台和人身安 全。施工安全管理规定摘要如下:

- 一、施工前应按照国家会议中心有关规定办理施工图纸报审手续,并交纳相关费用。
- 二、施工现场的安全和防火由施工单位负责,施工单位须确定一名施工现场安全负责人, 全面负责施工现场的安全、防火工作。
- 三、展台结构必须牢固、安全,搭建材料应使用阻燃材料,必须使用阻燃地毯及阻燃板材。禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料,如需使用则须提交本年北京市 B1级(含)标准以上的消检报告方可进场施工。

四、不允许搭建二层结构。

五、特装展台必须按每 50 平米 2 个的标准配备设置年检合格的灭火器,不足 50 平米的按 50 平米计算。LED 屏幕需配备 2 个以上二氧化碳灭火器。

六、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施(包括馆内柱子以西第一条沟的红色消防沟盖板)、电气设备、紧急出口和观众通道。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物,防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡,保证防火卷帘门升降畅通。展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离,该距离不得小于60公分,比便维护人员进入。通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于140公分。

七、临建设施如遇场馆固定设施临近时(如立柱等),施工单位须实测实量方可施工。

八、特装展台不得超过限定高度,一层 1-4 号馆不得超过 5 米、1-4 号馆序厅不得超过 4 米,地下一层 5-6 号馆不得超过 3.5 米、进门处不得超过 2.5 米、5-6 号馆序厅不得超过 3.5 米,在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持 50 公分的净空。展馆主通道宽度不得小于 6 米,辅通道不得小于 3.5 米,主通道须贯穿展馆出入口,并不得遮挡消防设施。

九、室外搭建的展台要做好防风措施,确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性,若有大风等恶略天气使得室外临建设施出现安全隐患时,搭建单位必须提前做好应急预案,确保安全。

十、使用玻璃材料装饰展台,必须采用钢化玻璃,要保证玻璃的强度、厚度(幕墙玻璃厚度不小于 8mm),玻璃的安装方式应合理、可靠,必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装,框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层,确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识,以防破碎伤人。若使用玻璃地台,结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方,不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

十一、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材,选材时应符合国家环保要求。

十二、国家会议中心建筑内(含洗手间)严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品, 禁止明火作业。进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。

十三、展台严禁采用全封闭式顶棚,至少有50%的开放面积。储物间、房间、严禁封顶。



展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施,以确保展台的消防安全性。

十四、展台施工人员应佩戴证件进场施工,严禁证件不符和倒证现象的发生,专业技术人员须持上岗证施工。

十五、施工单位在施工时,应随时清理施工垃圾等各类废弃物品,搭建展台的材料应在本展位内码放整齐,严禁占用消防通道,保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库,或在公共区域存放展台材料、施工工具,否则,场馆有权采取没收处理,并保留扣除施工押金的权利。

十六、**严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明**。照明灯具等各种用电设施及材料 应具有国家专业安全认证,应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应 使用双层绝缘护套线,连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒,不得裸露。

十七、国家会议中心提供的24小时供电,不能作为不间断电源使用。

十八、施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、 配电盘等应选用防雨型,室外用电设备应有可靠防雨措施。

十九、施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业,并配带安全帽及安全带,采用高挂低用的方式,且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备,并需佩戴安全帽及安全带,采用高挂低用的方式,且下方须有施工人员监护,严禁出工作平台施工作业。

- 二十、使用升降车前应检查,升降架上下是否自如,螺丝应牢固,钢丝绳无锈蚀、润滑是否良好。
- 二十一、施工人员须满 18 周岁方可进行高空(处)施工,登梯或进入升降平台作业前,操作人员应穿防滑鞋,上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险,确认无安全隐患时方可施工作业。
- 二十二、升降车应至于平整地面,当地面不平时应将车身垫平,不允许在陡坡上使用升降车。
- 二十三、操作人员应检查所用的安全工具(安全帽、安全带等)必须安全可靠,严禁冒险作业。
 - 二十四、使用升降车时,必须打开稳定支架,检查支架稳固性,防止升降车自行滑动。
- 二十五、升降车顶部的工作人员必须在工作抖内作业,不得骑跨在防护栏上、站在防护栏上工作。严禁超出工作抖的额定载荷升降作业。
- 二十六、升降车顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品,工作人员向外探身工 作时,必须保证双脚着地,否则应移动升降车。
- 二十七、升降车升起时,应注意与架空电线保持规定的安全距离;负责手动升降的人员在操作时,脸部应闪在钢丝绳侧面,防止钢丝绳突然断裂而发生危险;禁止雨天室外使用电动升降出车。
- 二十八、电动升降车要保证接地良好,电源线的防护层要完整,铜线不得外露;电源线横穿马路时应作好防护措施。
- 二十九、升降车工作人员上下传递工具或材料时,不能用抛递的方法,应用绳子吊运; 平台上的工作人员应防止工具或材料坠落砸伤行人。



- 三十、升降车作业时下方必须有监护人,严禁无关人员进入工作区域内。
- 三十一、场馆内只有主钢梁(工字钢)可以吊挂,吊挂须用航空吊带或钢丝绳,并做好钢梁保护,每个吊点承重不得超过400公斤。
 - 三十二、室外作业如遇五级以上大风时,禁止露天进行高空作业。
 - 三十三、施工作业人员须对施工区域自行评估潜在安全隐患,确认安全后方可施工作业。
- 三十四、展览会开幕后,施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班,发现问题 及时处理。
- 三十五、撤馆时,施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净,严禁堆放在展位或展厅外围区域。
 - 三十六、场馆保留对特殊情况实行特别限制的权利,并有权进入展台进行检查。
 - 三十七、搭建单位不得往场馆地沟中遗弃任何废弃物及搭建废料。
- 三十八、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定,所造成的人员伤 亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故,由施工单位负全部责任,并承担由此 给场馆造成的所有的名誉及经济损失。
- 三十九、施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工,若有违反,则国家会 议中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

四十、本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度,并保证严格遵守相关安全管理规定,否则,一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

展台施工单位公司名称:

公司公章:

公司法人委托授权人签字:

手机:

填写日期: 年 月 日



表格八 展台消防安全责任保证书(必填,搭建商盖章,原件)

- 一、 特装展台必须按每 50 平米 2 个的标准配备设置年检合格的灭火器,不足 50 平米的按 50 平米计算。LED 屏幕需配备 2 个以上二氧化碳灭火器。
- 二、 展台搭建材料应为中华人民共和国国家和北京市地方消防法规定的非易燃物且燃烧扩散率不低于 B1 级(难燃型)。必须使用阻燃地毯及阻燃板材。禁止使用易燃、燃烧时会有液体滴落或类似泡沫塑料等燃烧时会产生有毒气体的材料(如弹力布)。装饰材料至少应是防火材料。对于少量局部使用的可燃材料应当进行防火处理,达到 B1 级要求后方可使用。搭建商须携带材料防火证明文件。
- 三、 馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品(如:酒精、稀料、橡胶水等) 以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等。
- 四、 展厅内外禁止使用角磨机、电焊、气焊、砂轮切割机等可能产生火花、明火的设备或工具,严禁明火作业。
- 五、 展台严禁采用全封闭式顶棚,展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施,要保证展台顶棚至少有70%以上的平面开放面积,以确保展台的消防安全性。局部封顶的顶部结构需要安装配备吊挂式球形灭火器及感温火灾探测器。严禁搭建全封闭空间,洽谈间、储藏间、设备间严禁封顶。
- 六、 设备间内不得堆放纸箱、包装物等可燃物品, 电器线路须布设规整。
- 七、 预定电源的搭建商及展商需自备完好无损的二级配电分箱,配电箱如直接固定在木质结构上,须用石棉垫阻隔。配电箱 0.5 米范围内严禁堆放可燃物品。
- 八、 照明灯具需规范安装, 灯具与搭建结构装饰材料需保留安全距离。使用灯具及电气设备需符合 CCC、CE 标准认证, 严禁使用非标电气产品。照明灯具及电气设备、线路与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料距离不应小于 0.5 m。
- 九、 电气线路接驳应使用接线端子,做好绝缘防护。临时电源线应正确合规连接插头使用,严禁电源线直接连接插座。
- 十、 用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电线、电器时应采用不低于 B1 级的材料, 且贴临电线电器侧、顶棚上下两面均应涂刷饰面型防火涂料。电气线路应穿管敷设于防火构建上,LED 灯组、变压器、镇流器及电源插座等与展板间应设置石棉垫、防火布等防火隔离措施。
- 十一、 展位内 LED 大屏、灯箱、镇流器温度应正常范围内且安装规范(镇流器应安装在 A 级材料上或进行隔热处理,建议安装距离地面 2 米以下区域)。

本人已仔细阅读此展台消防安全责任书,并保证严格遵守此规定。

施工单位名称:		展位号:	
施工单位负责人:	电话:	手机:	
施工盖章及签字:	日期:		



表格九 成品保护安全承诺书

活动名称:	:
活动时间:	 :
施工单位:	

- 1、运输通道要求:精装区域物料进入场馆搭建过程中需对沿途地面进行先铺地毯,再铺设 10mm 厚的木板进行保护;运输通过场馆固有设施门体时,对门体包裹地毯和木板做好硬质保护。
- **2**、物料临时摆放要求:精装区域须铺设地毯(软膜),再铺设木板对地面保护,方可落地停放。
- 3、精装区域搭建要求:
- ①会议形式搭建、拆除时:精装地毯厅室内须在搭建区域整体铺设地毯(软膜),再铺设木板对地面保护;精装硬质地面搭建结构下须铺设地毯后,方可搭建作业。
- ②展览形式搭建、拆除时:宴会厅、多功能厅须在整个厅室内满铺一层塑料膜,再铺两层不小于 18mm 厚木板;其余精装地毯厅室搭建特装展位时须满铺地毯(软膜),再铺设厚度不小于 10mm 的木板对地面保护,搭建标准展位时须铺设地毯;精装硬质地面搭建结构下须铺设地毯后,方可搭建展台。
- 4、精装地毯厅室内 Truss 结构地面拼装、拆除时:须在施工区域铺设地毯,再铺设厚度不小于 10mm 的木板,方可进行拼装作业。
- 5、VIP4-2 会议室不进行任何施工作业。
- 6、施工单位所有监管人员,对搭建工人要加强成品保护培训教育和现场检查。

本施工单位已仔细阅读上述提及的各项规章制度,在进馆施工、撤馆以及运输过程中,保证严格遵守、安全施工。因违反规定而造成人员伤害、火灾及相关建筑物设施损坏等一切安全责任事故,本施工单位将承担全部责任,与国家会议中心和主场单位无关,特此承诺。

施工单位(公章):

法定代表人/授权代表(签字):

联系电话:

年 月 日



表格十 施工人员名单(必填)

展览会名称: 第十六届中国国际清洁能源博览会						
施工单位名称:						
参展商	有称:				展位号:	
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	技术证件编号	身份证号码
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

填表人签字:

手机:

年 月 日



表格十一 展览施工违规处理约定(必填,搭建商盖章)

凡进入展览馆的施工单位应自觉遵守展览馆及展会各项规章制度,接受展览馆及展会各相关管理部门的监督执法。施工单位违反在的管理规定,主场运营商(北京唯美创意国际展览服务有限公司以下简称唯美公司)有权予以制止、要求限时整改,并有权按照本文件规定的具体数额要求施工单位按次支付违约金。在施工、展出、撤展以及运输过程中发生安全事故的,施工单位应承担全部责任,给展览馆、主办单位、主场运营商及任何第三方造成的一切经济损失及名誉损失,施工单位应予以赔偿。

		违约金数额(RMB)/次			
序号	违规内容	开幕			
/, 3		每发现 一次	通知后 未按时 整改	开幕后	
1	展台搭建超过规定高度,有封闭房间。	1000	5000	20000	
2	展台搭建使用各种易燃纺织物、木质结构未刷防火涂料	1000	5000	20000	
3	使用高压、高温灯具,电加热器具,平行线、麻花线、铝芯线,电线未穿绝缘阻燃保护管,存放、使用充压的压力容器	1000	5000	20000	
4	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等,应立即整改	1000/处	5000/处	20000/ 处	
5	未按申报图纸施工	1000	5000	20000	
6	搭建展台利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等	1000	2000	5000	
7	展台搭建单位未配备合格完整的二级电源控制箱,其额定电流超过展馆提供的一次电源控制箱,或将电源控制箱安装在封闭房间内的			5000	
8	施工人员未佩带本人施工证件及安全帽等防护用具,多人在同一高梯上作业及无人看护	300/人次			
9	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展位,展会开幕后仍未对背部做经主场认可的遮盖	1000			
10	施工及展期未配备足量合格灭火器	1000			
11	私自接驳电源	1000			
12	施工单位连接水源的设备造成泄漏	2000 以上			
13	撤展时,野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成场馆设施损伤的,应立即停止施工,除赔偿场馆损失外	3000 以上			



14	使用易燃、易爆物品 (稀料、酒精等)	2000
15	特种施工作业人员无有效证件	2000/人次
16	展厅内打磨、刮腻子、调漆、喷漆、刷漆等违反相关安全管 理规定的,应立即停止施工	2000
17	未经书面允许,在展览馆内动用明火作业,违规使用砂轮机切割金属物品产生火花的没收其作业设备	20000
18	撤展时,施工垃圾未清理或未清理干净或未验收	2000
19	搭建及开展期间闭馆后未切断电源	3000
20	向馆内地沟倾倒废油等废弃物的	5000
21	寻衅滋事, 打架斗殴	5000/施工单位
22	展台出现冒烟、结构失稳等重大安全隐患	20000
23	施工单位高空作业人员无证操作,或由无证人员操作的	5000
24	施工单位展位电箱实际接驳的空开与申报规格不一致,应立即停止施工	3000
25	施工单位不得私自移位拆装场馆电箱;施工单位应确保场馆电箱干净整洁,有涂料喷刷在电箱上	3000
26	布展至撤展结束期间,施工单位不听场馆劝阻,导致展台、 门头、背板等结构倒塌.	扣除全部押金

备注:

- 1. 唯美公司视具体违规情形对违规施工单位进行口头通知或书面通知要求限时整改,并以 展会开幕时间为节点进行违规程度的判定,展会开幕后仍然存在违规情形的视为严重违 规。同一违规行为各阶段的违约金数额应叠加计算。
- 2. 施工单位依照本文件内容应承担的违约金, 唯美公司有权在施工押金中予以扣除, 不足部分由施工单位补缴。接到通知后拒不整改或同一方式再次违规的施工单位, 唯美公司有权停止其展台供电及施工, 并扣除全部施工押金。
- 3. 施工单位签字盖章即表明其已阅读并自愿接受本文件约束。

施工单位名称(盖章): 法定代表人或授权代表签字: 法人手机:

填写日期: 年 月 日



表格十二 展台施工押金退还信息表(搭建单位留存,撤展时需出示确认)

展会名称			
参展商名称/施工单位名称			
展位号			
展位面积			
施工单位名称			
施工负责人姓名			
施工负责人手机			
展位拆除情况	展台是否清理干净		
NG IT NAM IH OU	现场违规处罚是否缴纳		
押金退还说明	全部退还		
押壶返处说明	扣除金额		
施工单位负责人签字			
主场验收负责人签字			
说明	请仔细阅读并填写该表: 北京搭建商持本退还确认单及施工押金收据到主场服务商处办理退款 手续。 1. 退还施工押金时,将直接退还给支付方,不转退第三方。 2. 此表格提交盖章原件仅限于来我司办理报馆事宜,交押金的搭建商填 写。 3. 施工押金必须由搭建商来交付。 4. 个人汇款押金将退给该人公司并需要该公司出示盖章原件说明。 5、施工押金将于展会结束后1个月开始退还。		



表格十三 展前施工安全培训及安全须知(必填,搭建商盖章)

- 1. 进场施工人员必须佩带安全帽,高空作业持证上岗并佩戴安全带。施工作业前须自行评估确保无安全危险后方可施工。
- 2. 进场施工时间必须按照申报时间进场,如有变化须及时通知,否则场馆将根据情况予以 扣押金处理。
- 3. 所有施工单位及参展单位不经场馆允许,不得私自挪动电箱位置等场馆基础设施,否则发生一切安全责任事故及人员伤害,均自行承担。
- 4. 有用电需求的施工单位,电源接驳必须由专业电工施工作业,不许带电作业;电工须持本人电工本或电工本复印件方可施工作业,非电工人员不得操作。
 - (1) 展台所有电箱不得放置储物间及封闭空间内,须安装在展台明显位置。(**请各搭建单位在施工期间摆放到位**)
 - (2) 电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护,且负荷与负载相匹配(电箱实际接驳空开须与申报电源规格一致),电箱须零件齐全且完整带盖。必须挂墙,距地 20CM (请各搭建单位在送正式电前调整完毕。)
- 5. 所有搭建材料必须做防火阻燃处理。施工期间未做防火处理的展台立即停工,待所有材料进行防火处理后,方可施工。
- 6. 严禁使用弹力布、丝绒布、遮光布、网格布、天花软膜等针棉制品。
- 7. 施工单位需自己配带灭火器, 遵循每50平方米配备两个灭火器的原则。
- 8. 消防安全疏散通道不可有任何展会设施搭建,开展期间各搭建单位必须安排专业电工值守,每天清馆前关闭展台电源后方可撤离。
- 9. 展台如有24小时用电,必须留有24小时保安值守。
- 10. 撤馆时应文明施工,不得野蛮拆卸。
- 11. 施工方须按大会规定的时间进行撤馆,不可提前,在撤馆前须自行关闭本展台的电源,禁止带电拆除。如有特殊需求须提前申报。

我单位已阅读并深刻理解上述内容,承诺严格按照上述内容进行场馆内施工活动,违反上述内容我单位愿意接受相应处罚。

施工单位(盖章):	
展位号:	
展台负责人:	
联系方式:	



表格十四 搭建安全生产培训记录表(必填 搭建商盖章)

展览会名称 :第十六届中国国际清洁能源博览会							
施工卓	施工单位名称: 培训时间:						
现场搭	现场搭建安全负责人:						
参展商	有名称:				展位号:		
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	身份证号码	马	培训人签字
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

我单位承诺已落实安全生产培训工作,施工现场严格执行,并配合检查人员管理,保证不发生安全生产事故。

填表人签字(盖章):

手机:

年 月 日



加班申请

布展期间,如展台需要加班,请在当日下午3点前到唯美服务台进行申请办理加班事宜。

加班时段	展台面积	人民币/小时(1 小时起申请)		
加班的权	展 百	加班费	安保费	
24: 00 前	E1-E2 馆 500 m²以下	4500 元/展台/小时	根据配备保安人数确定	
24: 00 fij				
24: 00-8: 00	对应以上面积	24: 00 后价格 X2	根据配备保安人数确定 X2	

根据展馆、公安要求,每个加班展台需配备符合要求数量的安保人员,以上费用不包含展位加班所涉及的保安人员费用,需要加班展台展商另行付费。

主办单位及主场公司拥有以上报价的修改权及最终解释权

展商名称:	展位号:	
展商联系人:	手机号:	传真:
搭建商名称:		
搭建商联系人:	手机号:	传真:

展位如需加班,请与北京唯美创意国际展览服务有限公司相应负责人联系

报馆联系人:

E1-E2馆 李琪先生

电话: 010-84551155-805

手机: 13331171903

邮箱: qili@pbr.net.cn

请将相关款项电汇至: (确认订单后汇款)

公司全称:北京唯美创意国际展览服务有限公司

开户银行: 北京银行北苑路支行

账 号: 01091081800120109040136

备注:请收到报馆联系人订单后汇款并将凭证发至唯美公司,需注明参展公司名称、展位号及用途。



特装展位电工证提交样式

每个特装展位必须提交电工证复印件(扫描件),请各单位务必注意,保证提交的电工证为真实的,在有效期内的,以及有查询证明的(查询网址http://cx.mem.gov.cn/),按照下面格式提交,一式三份,加盖公章。如果被安监消防部门查实为虚假材料,将给与重罚。

展位号:



联系电话:



设备间、隔断间区张贴安全提示

消防安全提示

- 1、严禁设备间内堆放易燃可燃物品。
- 2、严禁未经场馆及主场核准其安全 性,

私自增加临时电气设备。

- 3、严禁展区内对电池等用电设备进行 充电。
- 4、严禁设备间内吸烟等有明火危险行 为。
- 5、严禁设备间临时线路接驳不符合消 防技术标准。
- 6、严禁设备间内镇流器及电气设备超 负荷运转。